



FR360D

Гусеничный экскаватор

Двигатель Марка	Isuzu
Снаряженная масса, кг	35800
Вместимость ковша, м³	1.7 Скальный ковш
Номинальная мощность, кВт	190.5/2000

Размеры

Транспортная длина, мм	11500
Транспортная ширина, мм	3205
Транспортная высота, мм	3500
Ширина поворота платформы, мм	3205
Вылет задней части механизма поворота платформы, мм	3660
Дорожный просвет, мм	516
Дорожный просвет под противовесом, мм	1225
Минимальный вылет поворота рабочего устройства, мм	4371
Ширина колеи, мм	2590
Расстояние между центрами катков, мм	4040
Длина гусеничной ленты, мм	4970

Рабочие параметры

Стрела, мм	6470
Рукоять, мм	2760
Макс. вылет, мм	10727
Макс. вылет на уровне земли, мм	10523
Макс. глубина выемки, мм	6905
Макс. высота резания, мм	10041
Макс. высота загрузки, мм	7019

Силы и скорость

Скорость хода, высокая/низкая, км/ч	5.4/3.0
Скорость поворота платформы, об/мин	9.5
Усилие копания, ковш, кН	220
Усилие копания — рукоять, стандартная, кН	181
Макс. тяговое усилие, кН	289
Преодолеваемый уклон, °	35
Давление на грунт, кПа	69

Мощная система

Двигатель

Марка	Isuzu
Модель	AA-6HK1XQP

Цилиндр	6
Система подачи воздуха	Турбонадв, с промежуточным охлаждением
Рабочий объем, л	7.79
Макс. крутящий момент, Н.м	872.8/1700

Моторное масло

Емкость моторного, л	38
----------------------	----

Топливный бак

Емкость топливного, л	630
-----------------------	-----

Гидросистема

Технология	Положительный поток
------------	---------------------

Насос

Марка	Kawasaki
Модель	K5V160
Макс. Сток, л/мин	576

Клапан

Марка	Kawasaki
Модель	15RB

Поворотный мотор

Марка	Kawasaki
Модель	M5X180CHB

Ходовой мотор

Марка	NABOTESCO
Модель	GM60
Давление главного насоса, Мпа	34.3

Гидробак

Емкость, л	340
------------	-----

Платформа

Тип	Боковой, с хвостом
-----	--------------------

FR360D Технические характеристики

Шасси

Тип	Неподвижная орбита, X-тип рама
-----	--------------------------------

Гусеница

Ширина гусеничной ленты, мм	600 (Башмак с тройным грунтозацепом)
Количество гусеничных башмаков, шт.	48

Поддерживающий каток


Количество (с каждой стороны)	9
-------------------------------	---

Обновленные параметры

Длина стрелы, мм	6470
Вес стрелы, кг	2640
Длина рукояти, мм	2760
Вес рукояти, кг	1239
Емкость скального ковша, м³	1.65

Вес скального ковша, кг	1516
Размеры противовеса, мм	3025X1115X810
Вес противовеса, кг	7050
Габар. Размеры кабины, мм	1800X1700X1000
Вес кабины, кг	400
"Цилиндр стрелы-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня, мм	2-140X100X1480
"Цилиндр Рукояти-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня, мм	1-160X110X1825
"Цилиндр ковша-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня, мм	1-140x100x1285
Рабочее давление, поворот, Мпа	26
Рабочее давление, ход, Мпа	34.3
Рабочее давление, оборудование, Мпа	3.9
Емкость водяного резервуара, л	43
Емкость гидросистемы, л	490

FR360D Габаритный размер

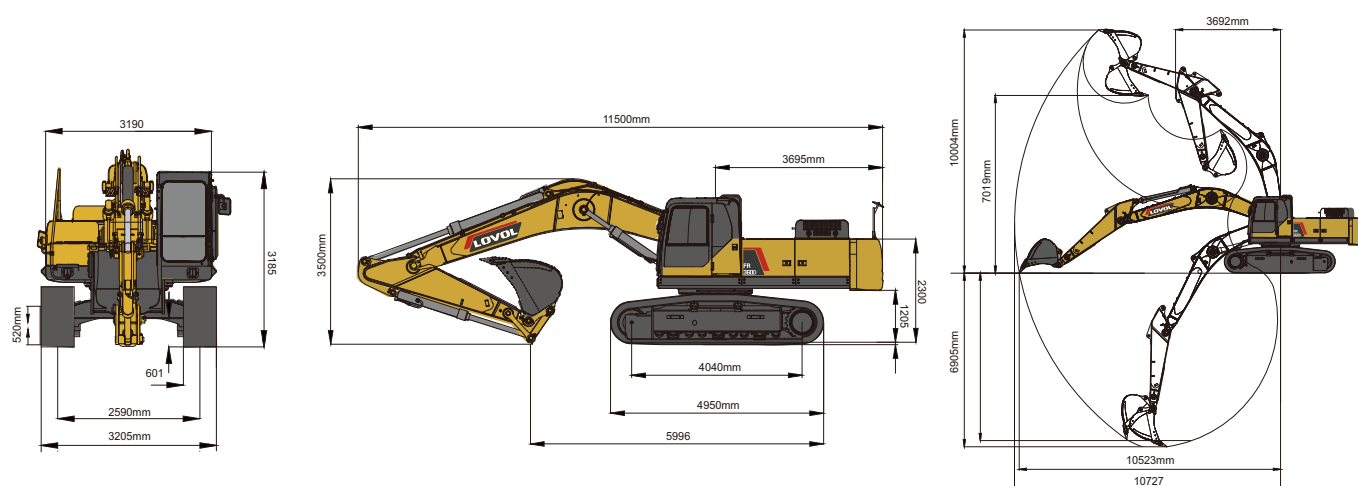

FR360D Навесное оборудование



Адаптер



Гидроножницы



Гидравлический молот



Стандартный ковш

Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.
На представленные машины может быть установлено дополнительное оборудование.

НОВОСИБИРСК

630025, г. Новосибирск,
Бердское шоссе, 63/2
630559, Новосибирская обл.,
Новосибирский р-н, р.п. Кольцово,
ДНП Квартал-12, ул. Цветочная, 9
Тел.: +7 (383) 233-50-60
Тел.: +7 800 770-09-89

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

653054, г. Прокопьевск,
ул. Захаренко, 2
Тел.: +7 (3843) 20-94-40
Моб.: +7 (960) 915-62-22
info@texaz.ru
info@hidromek.su

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

660118, г. Красноярск,
Северное шоссе, 17а/1, лит.14
Тел.: +7 (391) 272-16-96
Моб.: +7 (967) 613-33-88
info@texaz.ru
info@hidromek.su

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

634015, г. Томск,
ул. Айвазовского, д. 27,
стр. 1, офис 8/2
Тел.: +7 (3822) 34-15-15
Моб.: +7 (906) 957-87-88
info@texaz.ru
info@hidromek.su

